

Voici nos spécifications techniques, nos indications et conseils d'imprimeur ! Pensez à utiliser nos gabarits, et dans le devis, sélectionnez l'option de «**Vérification Approfondie**». Notre service PAO vous enverra un BAT numérique de validation.

ATTENTION :

Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu'il soit imprimable.



Formats des tentes	3m (profondeur) x 3m (largeur) 3m (profondeur) x 4,5m (largeur) 3m (profondeur) x 6m (largeur)
Types de fichiers	PDF
Colorimétrie	CMJN
Résolution	150 DPI
Type d'impression	Sublimation
Surface d'impression	Toit et bords imprimables. Murs (1 fond, 1 gauche et 1 droite) : 1 face imprimée

TENTE PUBLICITAIRE : STRUCTURE + TOILES

STRUCTURE : Le cadre de la tente est en aluminium. Les profilés hexagonaux sont télescopiques. Diamètre extérieur : 40 mm. Diamètre intérieur : 35mm. Epaisseur de l'aluminium : 1mm. Fixation de la tente au sol : soit à l'aide des sardines, soit avec en choisissant l'option de montage avec les contrepoids en béton (7,5kg).

Les toiles constituant les murs sont imprimées sur une seule face. Ils sont fixés sur les profilés par un système de velcro. Vous pouvez donc choisir comment organiser vos toiles : impression vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

MATIERE : Toile polyester 280g/m² imperméabilisable.

KIT FOURNI :



Sac dont le fond est renforcé (acier).

4 sardines pour le montage avec les cordes d'attache.



Marteau pour enfoncer les sardines dans le sol.



Structure en aluminium et pliable.

Cordes d'attaches à chaque profilé.



Contrepoids de 7,5kg.

LIBELLÉ	DIMENSIONS du KIT (en cm)	MATIERE	POIDS
Tente 3 x 3 mètres	159 x 26 x 26	Toile polyester 240g/m ²	29
Tente 3 x 4,5 mètres	159 x 26 x 26	Toile polyester 240g/m ²	36
Tente 3 x 6 mètres	159 x 26 x 43	Toile polyester 240g/m ²	47



MAILLE 280 G

Tissu polyester et imperméable.

Toile standard au très bon rendu colorimétrique.
Utilisation extérieure.

Toiles des murs :

- Toile du fond : 3m x 2,1m - 4,5 m x 2,1m - 6 m x 2,1m
- Dimensions murs gauche et droite (pour les 3 tailles de tente) : 3m x 2,1m

Finitions :


- Impression sublimation pour un rendu fidèle des couleurs.

Impression :


Impression sublimation sur maille polyester imperméable.

Les données techniques correspondent à nos dernières connaissances et sont proposées sans responsabilité



Tente 3 x 3 m



Tente 3 x 4,5 m

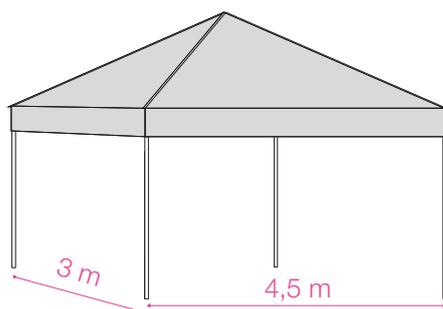


Tente 3 x 6 m

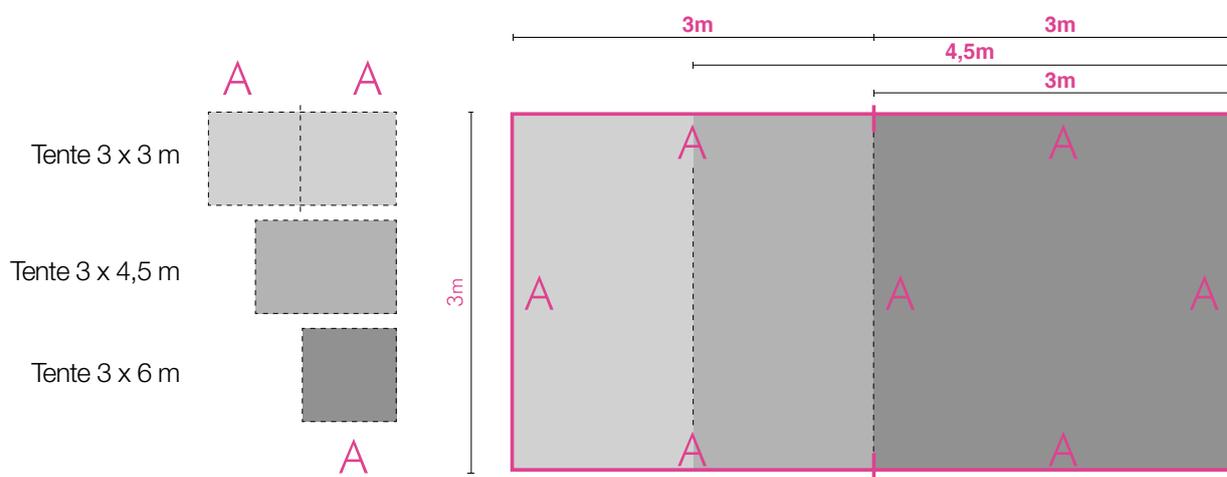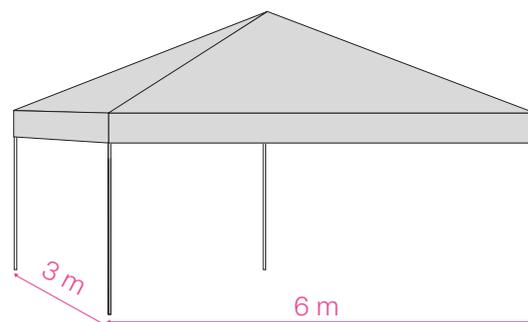

1 TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS

- **PDF** : Attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et vos transparences aplaties.
Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications ou pertes de données.

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, Power-Point, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)

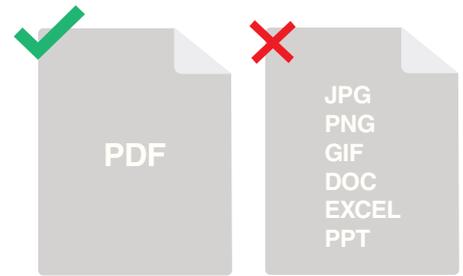



2 COLORIMÉTRIE ET RÉOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 150DPI

A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique **CMJN (8bits)**. **Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.**

Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en sortie machine, choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique Coated Fogra 39.

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l'onglet : Image -> Mode -> CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).


Nous imprimons nos supports en 150 DPI et attendons vos fichiers à cette résolution.

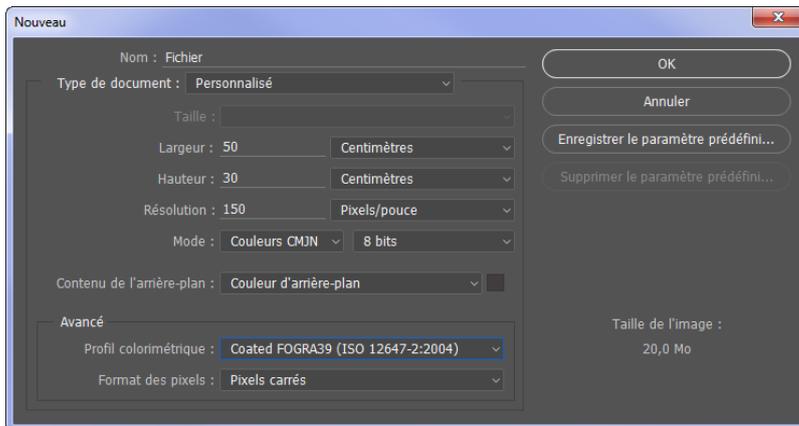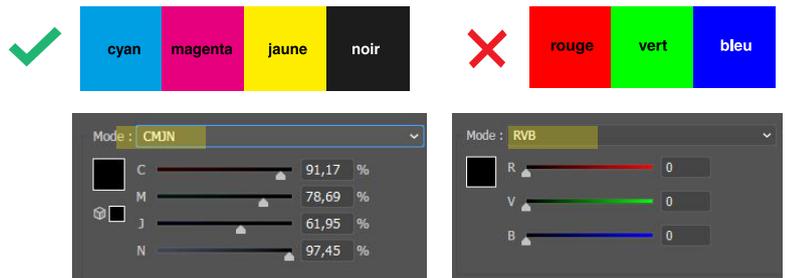

3 EXPORT DU FICHIER

Attention à l'export de vos documents :

- N'exportez pas de traits de coupe, de gammes de couleurs, de marges blanches ni d'hirondelles.
- Ne pas « Enregistrer pour le Web » : la résolution de votre visuel serait de 72 DPI (...et en RVB).
- **Cocher l'option qualité maximale** et ne pas compresser votre visuel.
- **Ne pas modifier le format du gabarit.** Au format, à l'échelle 1:1.
- **Ne pas exporter les tracés du gabarit.** Utilisez notre gabarit pour positionner et construire votre visuel, mais supprimer ensuite les lignes de construction.
- **Polices vectorisées**
- **Images incorporées**

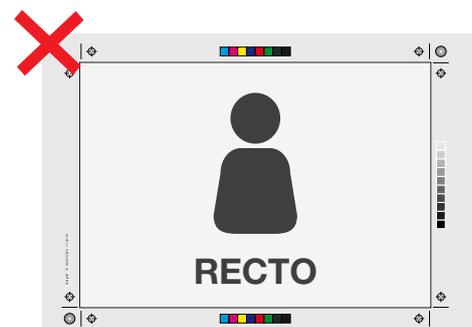

Attention : un seul fichier est requis pour l'impression de la zone de marquage "Toit imprimé". Veuillez vous servir du fichier "TOIT_assemblage" pour votre export final.

4 COULEURS : ATTENTION AUX APLATS, CADRES & SURIMPRESSION !

Gestion des Aplats :


Ils sont sources de problème en fabrication et notamment au niveau du massicot (macule). **Ne pas dépasser 220%** pour vos compositions de couleurs.

Attention : Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de couleurs autour de votre document.

Gestion des Surimpression :

Sans Surimpression, lors de l'impression, chaque couleur est imprimée en direct avec une réserve de blanc en dessous afin de garantir la couleur.


Avec Surimpression, les couleurs sont imprimées les unes sur les autres, ce qui peut créer des erreurs ! (Boîte de dialogue : Fenêtre/Option d'objet)



L'impression du noir :

Composition maximale d'un Noir profond avec soutien en **CMJN** :
40% CYAN / 40% MAGENTA / 40% JAUNE / 100% NOIR

Le total dans tout les cas **ne doit pas dépasser 220%**.



Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au **05.35.37.01.80**
via le formulaire de contact sur **notre site ou le chat en ligne**.

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !



IMPRIMERIE - OBJETS PUBLICITAIRES - SIGNALÉTIQUE

www.printoclock.com

