



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES STICKERS

Ces spécifications prévalent pour l'impression de vos adhésifs vinyle et papier !

**Attention, tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera imprimé en l'état, modifié par nos soins afin d'obtenir un niveau correct d'impression. N'hésitez pas à opter pour l'option « envoi BAT numérique » si vous n'êtes pas assurés de la conformité de vos visuels. Vous bénéficierez dans ce cas de notre expertise.**

**Pour une qualité d'impression optimale, vérifiez toujours que les spécifications techniques sont respectées, n'hésitez pas à utiliser nos gabarits !**

*Nous vous conseillons fortement d'utiliser un logiciel de création graphique pour réaliser vos fichiers. Il existe plusieurs solutions gratuites ou payantes : suite ADOBE (Photoshop, Illustrator, Indesign ...), Coreldraw, Gimp, qui elles seules vous permettront de répondre complètement à nos spécifications techniques.*

## 1. Types de fichiers acceptés :

- **JPG Haute résolution (qualité 12 à l'export) :** « le + simple et le plus fiable ! »
- **TIFF (compression JPG HD).**
- **PDF :** attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et vos transparences aplaties. Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications ou pertes de données.
- **EPS vectorisé et aplati.**

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint...)

## 2. Colorimétrie : Mode CMJN / 8bits

A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique **CMJN (8bits)**. Nous ne pouvons pas techniquement imprimer de fichiers en RVB (mode colorimétrique destiné à un affichage écran). Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.

*Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l'onglet : Image ->Mode->CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).*



### 3. Résolution : 300 DPI !

DPI signifie « pixels par pouce ». Il est impératif de même que pour la colorimétrie de commencer votre création en choisissant bien votre résolution. Nous imprimons nos stickers en 300 DPI.

#### Attention à l'export de vos documents :

- Ne pas « Enregistrer pour le Web » car votre visuel passera en 72 Dpi (...et en RVB).
- Il faut toujours cocher l'option qualité maximale et ne pas compresser votre visuel.

*Vous pouvez agir sur la résolution de votre visuel sur l'onglet : Image -> taille de l'image -> 300dpi (Dans photoshop par exemple).*



### 4. Mise en page :

#### **N'exportez pas de traits de coupe, de gamme de couleurs ou de marges blanches ;**

Si les spécifications ont été respectées, ils ne seront d'aucune utilité.

### 5. Couleurs : Attention aux aplats !

Ils sont sources de problèmes en fabrication et notamment au niveau du massicot. (Macule). Attention à ne pas dépasser 220% pour vos superpositions de couleurs.

**Pour un noir** : Il ne faut pas utiliser des pourcentages supérieurs à 40% Cyan / 40% Magenta / 40% Jaune / 100% Noir ; le total dans tout les cas **ne doit pas dépasser 220%**.


### 6. Dimensions :

**Les formats de nos stickers sont disponibles sur nos gabarits** ; Ils prévoient **2mm de fond perdu** (image du fond débordante du format fini des travaux qui sera massicotée après impression) + **2 mm de marge technique** : marge d'erreur mécanique du massicot à l'intérieur du format fini ; **Aucun texte, aucun logo ne devra apparaître dans cette zone qui ne sera pas écartée. Seul le fond perdu est écarté à la coupe d'où son nom !**

**Référez vous bien à nos gabarits, les supports ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état si l'option validation n'a pas été choisie.**

Principaux formats de nos adhésifs (incluant marges techniques et fonds perdus)

**10x5cm** : 104x54 mm - **10x20 cm** : 104x204 mm  
**7.5x7.5cm** : 79x79 mm - **15x15 cm** : 154x154 mm  
**10x7.5 cm** : 104x79 mm - **20x15 cm** : 204x154 mm  
**10x10 cm** : 104x104 mm - **20x30 cm** : 204x304 mm  
**10x15 cm** : 104x154 mm

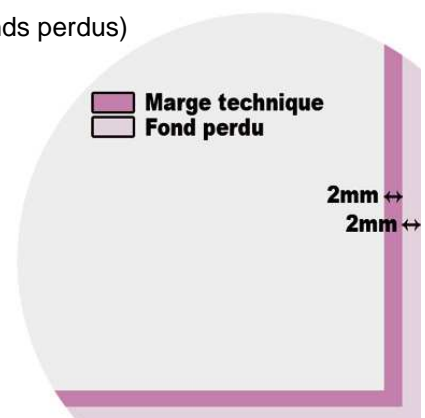

## 7. Attention : Adhésifs Vinyle Transparents.

Le procédé d'impression de nos adhésifs vinyle ne nous permet pas d'imprimer le blanc ni d'apposer un blanc de soutien sous votre visuel. **Vous êtes de ce fait avisés que tous les éléments blancs commandés sur du vinyle transparent seront transparents.** Egalement, les couleurs très claires laisseront apparaître une nuance du support sur lequel l'adhésif est collé. Veuillez donc veiller à commander vos supports de manière cohérente en fonction de leur utilisation.

## 8. Mentions Obligatoires :

Vos adhésifs doivent comporter lisiblement les mentions :

« **Imprimé par : [www.printoclock.com](http://www.printoclock.com)** » & « **Ne pas jeter sur la voie publique** » si ils sont destinés à la distribution uniquement.

Attention, ces mentions sont **OBLIGATOIRES** et ne doivent pas apparaître dans la marge technique ou le fond perdu.