




FLYERS & CARTES DE VISITE LUXE (VERNIS 3D)



Format	Voir tableau	
Fond Perdu	2mm tournant	
Marge Technique	3mm tournant	
Option Recto/Verso	OUI	
Délais disponible	J+1 / J+3 / J+5 / J+7	
Types de Fichiers	PDF, JPG	
Colorimétrie	CMJN	
Résolution	300 DPI	

COMMENT BIEN RÉALISER VOTRE FICHER ?

Voici nos spécifications techniques, nos indications et conseils d'imprimeur ! Suivez-les afin d'obtenir le meilleur rendu.

Pensez à utiliser nos gabarits, et dans le devis, sélectionnez l'option de «Vérification Approfondie». Notre service PAO vous enverra un BAT numérique de validation.

ATTENTION :

Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu'il soit imprimable.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.61.23.45.10, via le formulaire de contact sur notre site. Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !

Nos **gabarits** sont disponibles dans notre onglet **Spécifications techniques**

NOS FORMATS (TABLEAUX DE CORRESPONDANCE)

LIBELLÉ Format choisi	GABARIT (en mm) Format demandé pour l'impression	FORMAT RÉEL (en mm) Format fini après massicot
10 x 15 (Format Carte Postale)	100,5 x 150,75	96,5 x 146,75
10 x 20	100,5 x 201	96,5 x 197
20 x 15 (Equivalent A5)	201 x 150,75	197 x 146,75
A4	214 x 301	210 x 297
8,5 x 5,4	89 x 58	85 x 54

Format à fournir :

Les formats demandés pour l'impression comprennent :
 2 mm de fonds perdus (les fonds perdus tomberont à la découpe, merci donc d'étendre le fond de votre visuel dans cette zone)
 et 2 mm de marges techniques (ne pas inscrire d'informations ou de visuels, logo importants).


Important : N'exportez pas de traits de coupe, de gamme de couleurs, de marges blanches ou d'hirondelles.

Attention : Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de couleurs autour de votre document.

1. TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS


- **JPG** Haute résolution (qualité 12 à l'export) :
« le + simple et le plus fiable ! »
- **PDF** : Attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et vos transparences aplaties.
Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications ou pertes de données.

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)

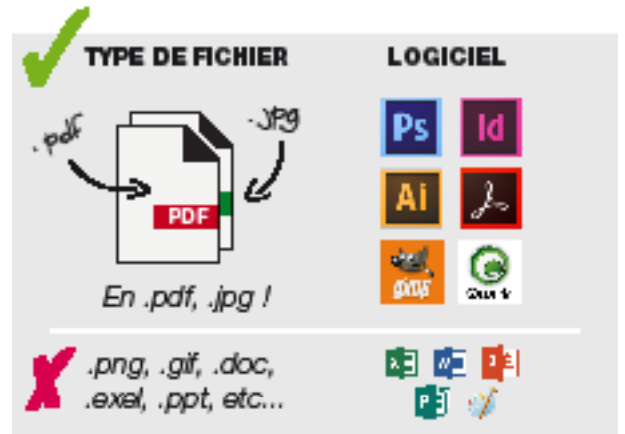

2. ORIENTATIONS DE LA MISE EN PAGE

Nous imprimons vos flyers en **Vertical** ou **Horizontal**,
Veuillez nous fournir vos fichiers directement dans le sens de lecture.
Si votre fichier est en Recto/Verso, les deux pages doivent être dans le même sens d'imposition.

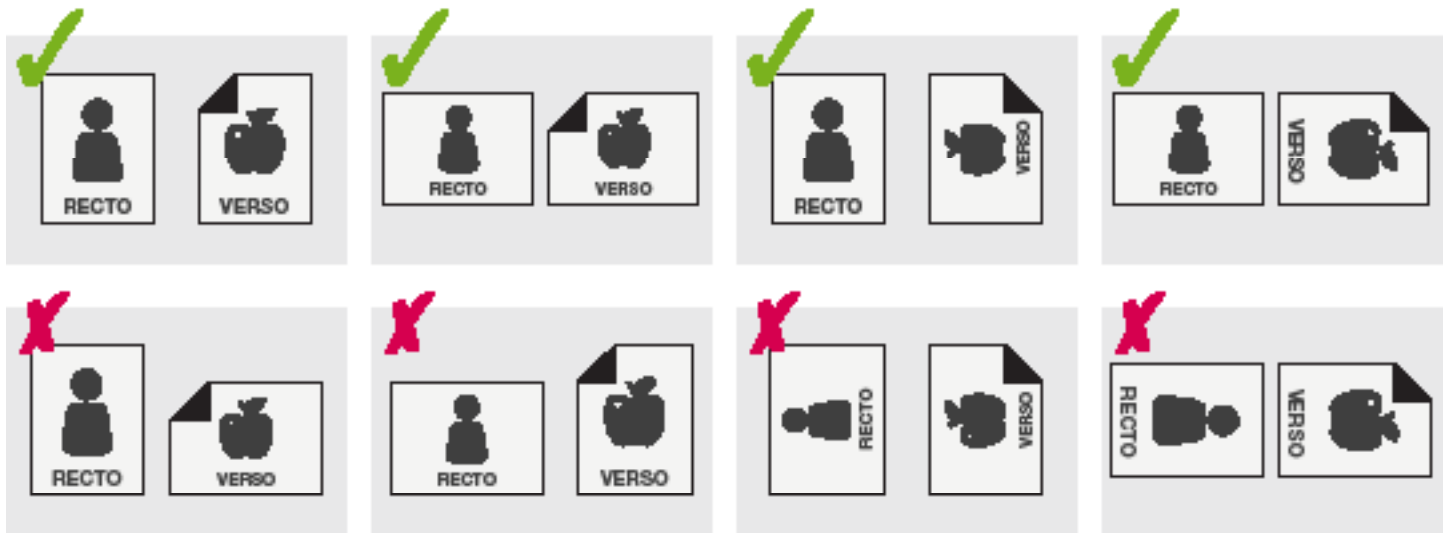



3. COLORIMÉTRIE ET RÉOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 300DPI

A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique **CMJN (8bits)**. Tout fichier en **RVB** devra être converti et pourra subir des pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.

Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en sortie machine, choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique **Coated Fogra 39**.

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l'onglet :
Image -> Mode -> CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).

Nous imprimons nos supports en 300 DPI et attendons vos fichiers à cette résolution.

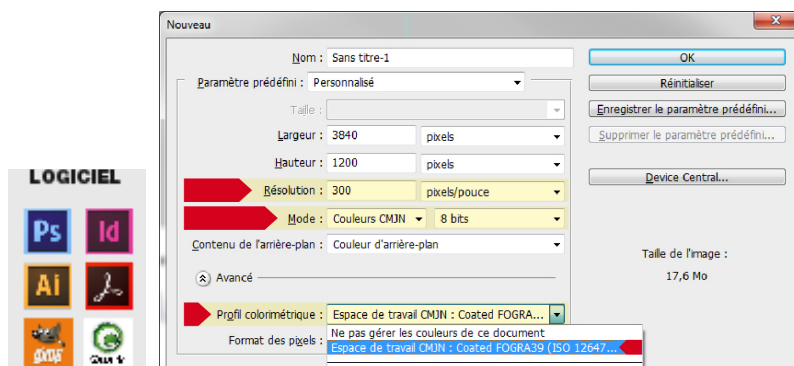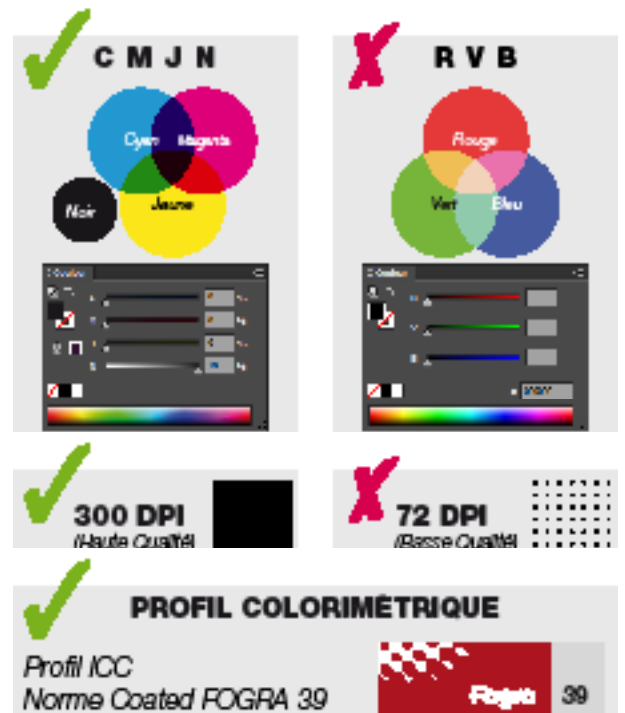

4. DIMENSIONS & GABARITS

Les formats de nos **FLYERS** sont disponibles sur « **NOS GABARITS** ».

Ils prévoient :

2 mm de fonds perdus (image du fond débordant du format fini des travaux qui sera massicotée après impression).

+ 2 mm de marges techniques : marge d'erreur mécanique du massicot à l'intérieur du format fini.

Ne faire apparaître aucun élément important dans ces zones.

Référez vous bien à nos gabarits, les supports ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état si l'option validation n'a pas été choisie.

Utilisation des gabarits :



5. EXPORT DU FICHIER

N'exportez pas de traits de coupe, de gammes de couleurs, de marges blanches ni d'hirondelles ;

Attention à l'export de vos documents :

- Ne pas « Enregistrer pour le Web » : la résolution de votre visuel serait de 72 DPI (...et en RVB).
- Il faut toujours cocher l'option qualité maximale et ne pas compresser votre visuel.

6. COULEURS : ATTENTION AUX APLATS, CADRES & SURIMPRESSIION !

Gestion des Aplats :


Ils sont sources de problème en fabrication et notamment au niveau du massicot (macule). **Ne pas dépasser 220%** pour vos compositions de couleurs.

Attention : Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de couleurs autour de votre document.



Gestion des Surimpression :

Sans Surimpression, lors de l'impression, chaque couleur est imprimée en direct avec une réserve de blanc en dessous afin de garantir la couleur.

Avec Surimpression, les couleurs sont imprimées les unes sur les autres, ce qui peut créer des erreurs ! (Boîte de dialogue : Fenêtre/Option d'objet)

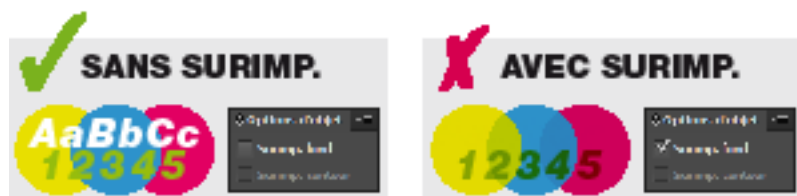

FONDS PERDUS & MARGES

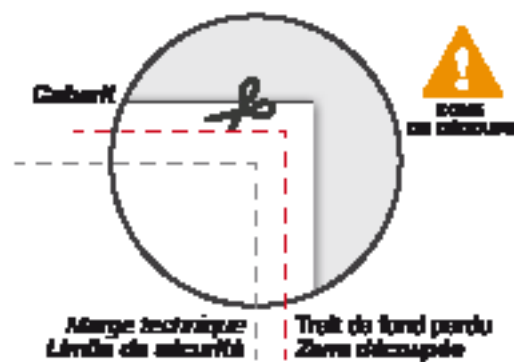

L'IMPRESSIION DU NOIR

Composition maximale d'un NOIR profond avec soutien (en % CMJN) :

40% Cyan / 40% Magenta / 40% Jaune / 100% Noir

Le total dans tout les cas ne doit pas dépasser 220%.



7. FLYERS PRESTIGE AVEC VERNIS SÉLECTIF

Pour les documents avec vernis sélectif, le calque vernis à fournir doit être au format .ai ou .psd contenant **un seul calque en noir 100% (0% Cyan / 0% Magenta / 0% Jaune et 100% Noir)**

Ce calque doit représenter uniquement les zones de votre support à vernir.

Pour télécharger vos fichiers sur notre site. Créer une archive .zip (avec WinZip par ex) de votre RECTO et un autre .zip de votre VERSO :

1. recto.zip : contient le fichier de votre visuel recto + fichier recto du vernis sélectif
2. verso.zip : contient le fichier de votre visuel verso + fichier verso du vernis sélectif.



8. MENTIONS OBLIGATOIRES

Vos flyers doivent comporter lisiblement les mentions : « **Imprimé par : www.khilim.com** » & « **Ne pas jeter sur la voie publique** »

Attention, ces mentions sont OBLIGATOIRES et leur ajout vous incombe, elles ne doivent pas apparaître dans la marge technique ni le fond perdu (soit en dehors d'une zone de 4mm tournant près des bords). En cas d'absence de ces mentions, elles ne seront pas ajoutées par nos soins.