


Voici nos spécifications techniques, nos indications et conseils d'imprimeur ! Pensez à utiliser nos gabarits, et dans le devis, sélectionnez l'option de «**Vérification Approfondie**». Notre service PAO vous enverra un BAT numérique de validation.

ATTENTION :

Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu'il soit imprimable.

Nos **gabarits** sont disponibles dans notre onglet **Spécifications techniques**

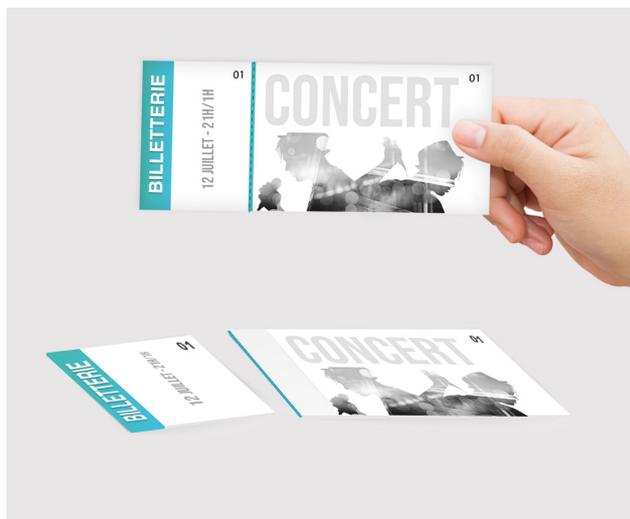

Formats	Voir tableau
Fonds perdus	2mm tournant
Marges techniques	3mm tournant
Option recto-verso	NON
Nombre de tickets par carnet	50 tickets par carnet
Types de fichiers	PDF, JPG
Colorimétrie	CMJN
Résolution	300 DPI

NOS FORMATS À RESPECTER (TABLEAUX DE CORRESPONDANCE)

LIBELLÉ Format choisi	GABARIT (en mm) Format demandé pour l'impression	FORMAT RÉEL (en mm) Format fini après massicot
2 volets - 10x5	104 x 54	100 x 50
3 volets - 15x5	153x54	149x50
4 volets - 20x5	202x54	198x50
5 volets - 25x5	251x54	247x50
6 volets - 30x5	300x54	296x50

Format à fournir :

Les formats demandés pour l'impression comprennent :
2 mm de fonds perdus (les fonds perdus tomberont à la découpe, merci donc d'étendre le fond de votre visuel dans cette zone)
et 2 mm de marges techniques (ne pas inscrire d'informations ou de visuels, logo importants).


Important : N'exportez pas de traits de coupe, de gamme de couleurs, de marges blanches ou d'hirondelles.

Attention : Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de couleurs autour de votre document.

1 TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS

- **JPG** Haute résolution (qualité 12 à l'export) : « le + simple et le plus fiable ! »
- **PDF** : Attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et vos transparences aplaties.
Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications ou pertes de données.

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)

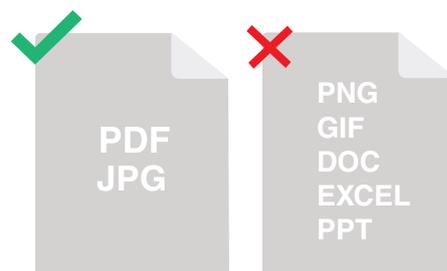




2 COLORIMÉTRIE ET RÉOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 300DPI

A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique **CMJN (8bits)**. **Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.**

Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en sortie machine, choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique **Coated Fogra 39**.

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l'onglet : Image -> Mode -> CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).

Nous imprimons nos supports en 300 DPI et attendons vos fichiers à cette résolution.

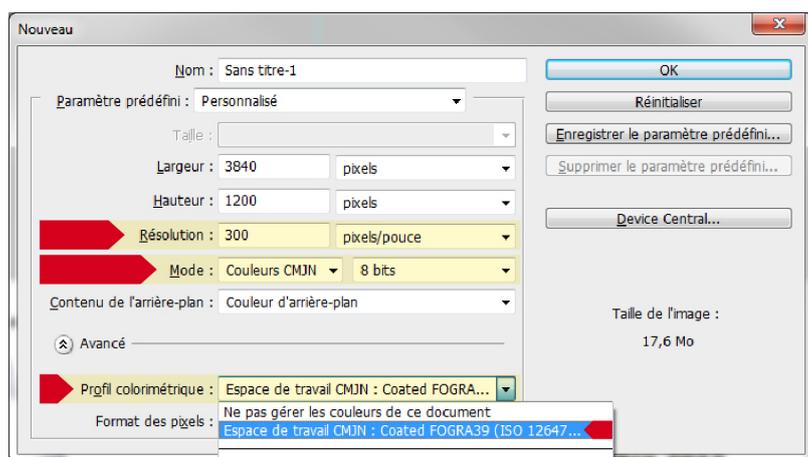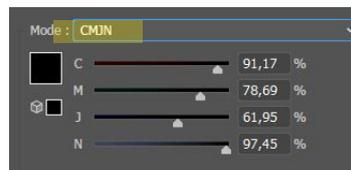

300 DPI
(Haute Qualité)



PrintO'clock
TARIFS & DÉLAIS DE CHOC

72 DPI
(Basse Qualité)



PrintO'clock
TARIFS & DÉLAIS DE CHOC

3 DIMENSIONS & GABARITS

Les formats de nos fichiers sont disponibles sur « **NOS GABARITS** ».

Ils prévoient :


2 mm de fonds perdus (image du fond débordant du format fini des travaux qui sera massicotée après impression).

+ 2 mm de marges techniques : marge d'erreur mécanique du massicot à l'intérieur du format fini.


Ne faire apparaître aucun élément important dans ces zones.

Référez vous bien à nos gabarits, les supports ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état si l'option validation n'a pas été choisie.


FONDS PERDUS & MARGES

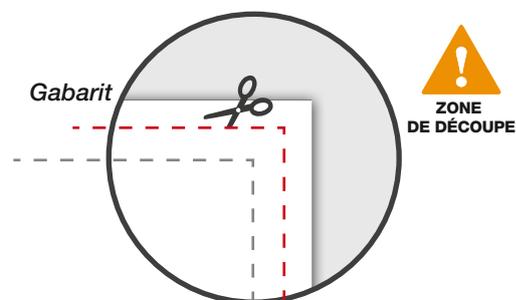

Marge technique | Trait de fond perdu
Limite de sécurité | Zone découpée



MARGES TECHNIQUES
Zone de sécurité, 4 mm tournant



FOND PERDU 2 mm en dehors
du format d'impression final.

4 UTILISATION DES GABARITS

Gestion de l'agrafe :

Les tickets bar sont liés par une agrafe sous forme de 50 tickets par carnet.

Laissez 3mm de marges techniques autour de la numérotation des tickets sans textes ni logo importants, de manière à ce qu'ils ne se chevauchent pas.

L'agrafe est placée à 5 mm du bord gauche (7mm avec les fonds perdus) et centrée horizontalement.

Plusieurs formats et volets :


Vous pouvez choisir un ticket-bar jusqu'à 6 volets.

Spécificité du ticket 2 volets : vous pouvez déplacer la ligne de perforation. Attention, vous devez respecter le format final du plan de travail. Par exemple, le talon de gauche et le volet peuvent faire chacun 50% de la taille, ou bien 1/3 pour le talon et 2/3 pour le volet de droite.

5 EXPORT DU FICHIER

N'exportez pas de traits de coupe, de gammes de couleurs, de marges blanches ni d'hirondelles ;
Attention à l'export de vos documents :

- Ne pas « Enregistrer pour le Web » : la résolution de votre visuel serait de 72 DPI (...et en RVB).
- **Cocher l'option qualité maximale** et ne pas compresser votre visuel.

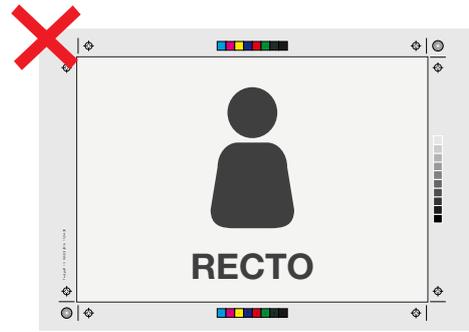



6 COULEURS : ATTENTION AUX APLATS, CADRES & SURIMPRESSION !

Gestion des Aplats :

Ils sont sources de problème en fabrication et notamment au niveau du massicot (macule). **Ne pas dépasser 220%** pour vos compositions de couleurs.
Attention : Pour un rendu parfait, **évités les cadres** blancs ou de couleurs autour de votre document.



Gestion des Surlimpression :

Sans Surlimpression, lors de l'impression, chaque couleur est imprimée en direct avec une réserve de blanc en dessous afin de garantir la couleur.
Avec Surlimpression, les couleurs sont imprimées les unes sur les autres, ce qui peut créer des erreurs ! (Boîte de dialogue : Fenêtre/Option d'objet)



L'impression du noir :

Composition maximale d'un Noir profond avec soutien en **CMJN** : **40% CYAN / 40% MAGENTA / 40% JAUNE / 100% NOIR**
Le total dans tout les cas **ne doit pas dépasser 220%**.

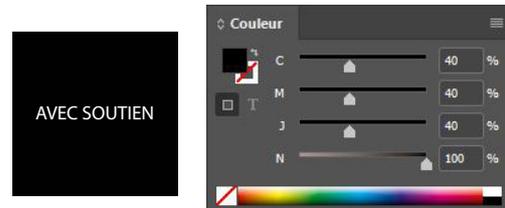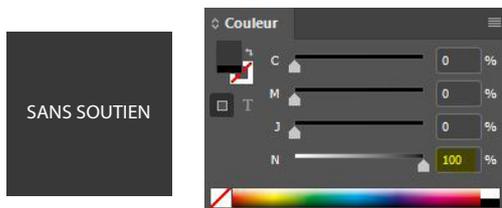

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au **05.35.37.01.80**
via le formulaire de contact sur **notre site ou le chat en ligne**.
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !



Satisfaction
Client



Fabriqué
en France



Assistance
en ligne



Imprim'vert



Livraison
Gratuite

IMPRIMERIE - OBJETS PUBLICITAIRES - SIGNALÉTIQUE

www.printoclock.com

